






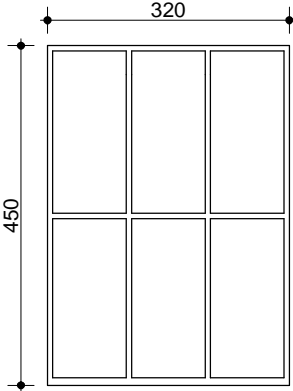
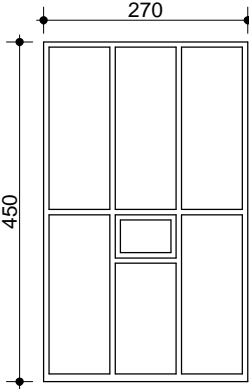










OZNACZENIE		-o1-	-o2-	-o3-	-o4-	-o5-	-w1-	-w2-	-w3-	-w4-
SYMBOL										
ILOSC SZTUK		7	2	2	2	1	1	1	1	1
ZEWNETRZNE WYMIARY	S	205	205	85	55	195	315	265	315	265
	H	108	108	115	85	95	230	230	445	445
WYMIARY W SWIETLE MURU	So	210	210	90	60	200	320	270	320	270
	Ho	113	113	120	90	100	235	235	450	450
WYSOKOSC PARAPETU		502 - 4-ty panel	502 - 4-ty panel	85	145	105	0	0	0	0
UWAGI		RAL 2008, szklenie stałe	RAL 2008, otwierane z dołu	RAL 2008	RAL 2008	RAL 9007 + otwór	RAL 2008	RAL 2011	RAL 2011	RAL 2011

OZNACZENIE		-dz1-	-dz2-	-d1-	-d2-	-d3-	-d4-	-b1-	-b2-
SYMBOL									
SKRZYDŁO		L	P	L	P	L	P	L	P
ILOSC SZTUK		1	0	0	1	0	2	3	0
RAZEM		1		1		2		3	
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY	S	90		90		90		90	
	H	200		200		200		200	
WYMIARY W SWIETLE MURU	So	100		100		100		100	
	Ho	205		205		205		205	
UWAGI		RAL 9007, stal, zewnętrzne	RAL 9007, stal, zewnętrzne EI30	RAL 9007 aluminium, panel	RAL 9007 alum. panel, nawiew		z nawiewem	RAL 9007, brama rolowana ciepła, wg pomiarów	RAL 9007, brama rolowana ciepła, wg pomiarów + drzwi "90"

UWAGA: należy dokonać pomiarów otworów okiennych i drzwiowych z natury. W przypadku różnic dokonać korekty. Dopasować wymiary zewnętrzne okien do technologii wykonania. Podział na kwatery oraz sposób otwierania uzgodnić z Inwestorem.

INWESTOR: Geo Globe Polska Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Dzieńdziela 30		
TEMAT: Pomieszczenia techniczne - rozbudowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym HM-1 - Kategoria obiektów XVIII - parcela nr 1253/110 przy ulicy Dzieńdziela w Mikołowie		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Kazimierz GRYT uprawnienia nr 40/SLOKK/2011/II, SL-1547	FAZA: PB	DATA: Luty 2017
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jacek WOSIŃSKI uprawnienia nr 23/07/SLOKK/II, SL-1271		
TRESC RYSUNKU: Zestawienie stolarki	SKALA: 1: 100	RYS. NR: A-16